

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANCIEN BASTIDE BRUN EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ



PASTEL PAYSAGE ROSE ROUERGUE ROUGE



TERROIR TRADITION VIEUX TOITS

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454



ANCIEN EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ ROUGE VIEILLI



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).

www.marque-nf.com

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons


La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



hot.line@edilians.com Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

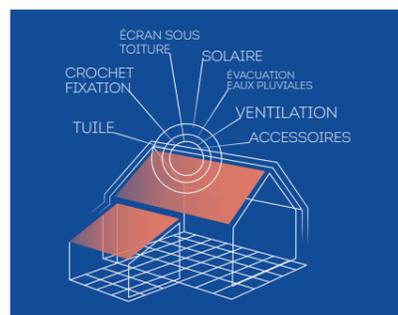

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT
Tél : 05 58 98 49 00
Fax : 05 58 98 96 85

edilians.com

CANAL 50 Poudenx

Réf. 414

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COUVERTURE

Tuile canal



- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Qualité des argiles
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque



 NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com


EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Architecte : Servan. Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture Jimenez. Crédit photo : Loïc Lagneau.

CANAL 50 Poudenx

Réf. 414


CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

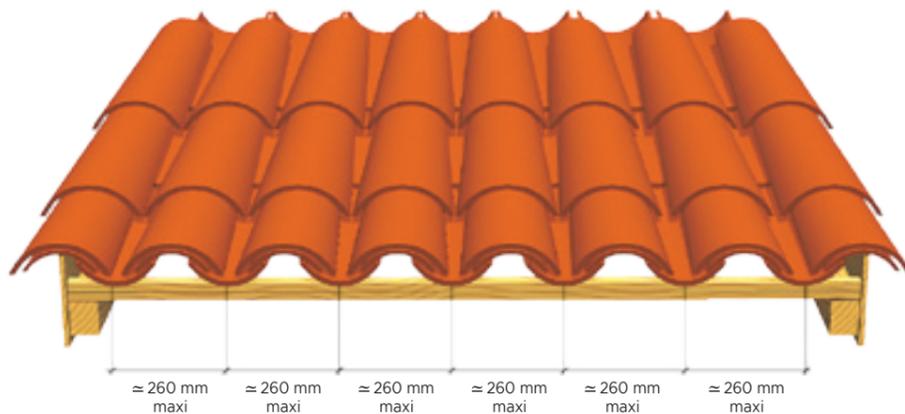

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≈ 500 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 414 : ≈ 210 mm
Réf. 454 : ≈ 220 mm

Largeur petit cornet :
≈ 150 mm

Largeur utile :
de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≈ 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≈ 11,1
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≈ 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≈ 12,6
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :
de 330 mm à 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml



Poids unitaire :
Réf. 414 : ≈ 2,5 kg
Réf. 454 : ≈ 2,7 kg

Quantité par palette :
Réf. 414 : 225 tuiles
Réf. 454 : 200 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

COTATIONS

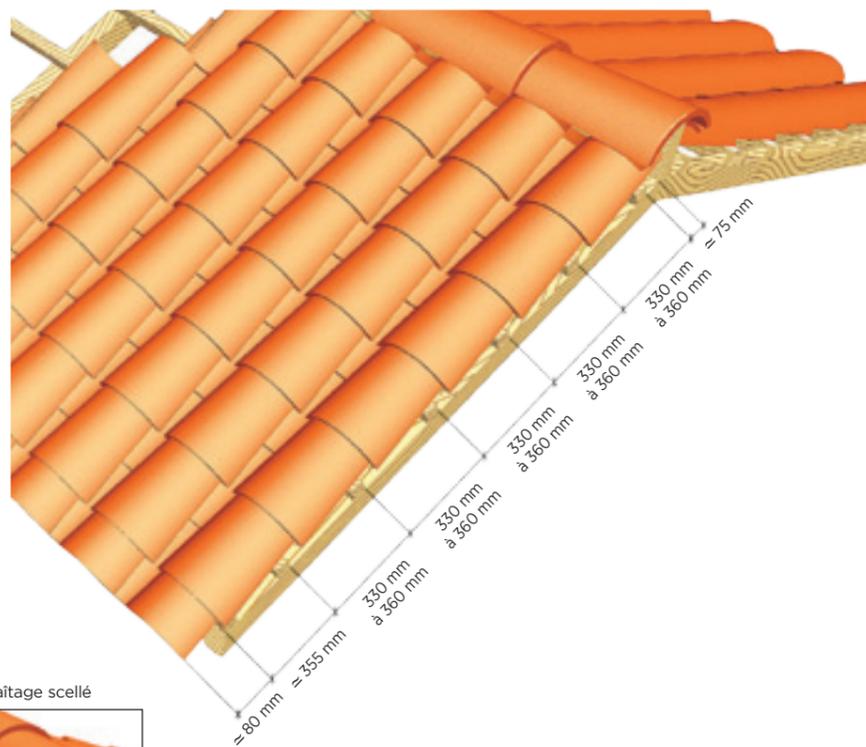


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

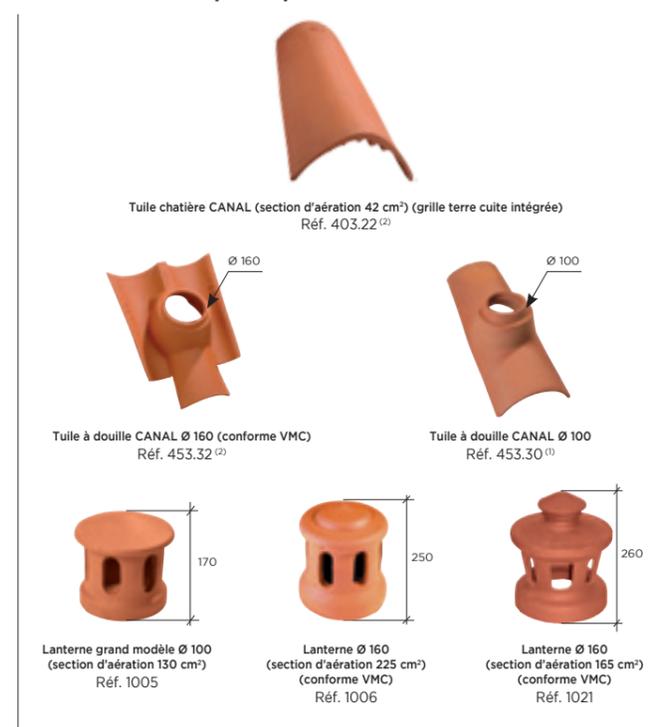

Accessoires de faîtage

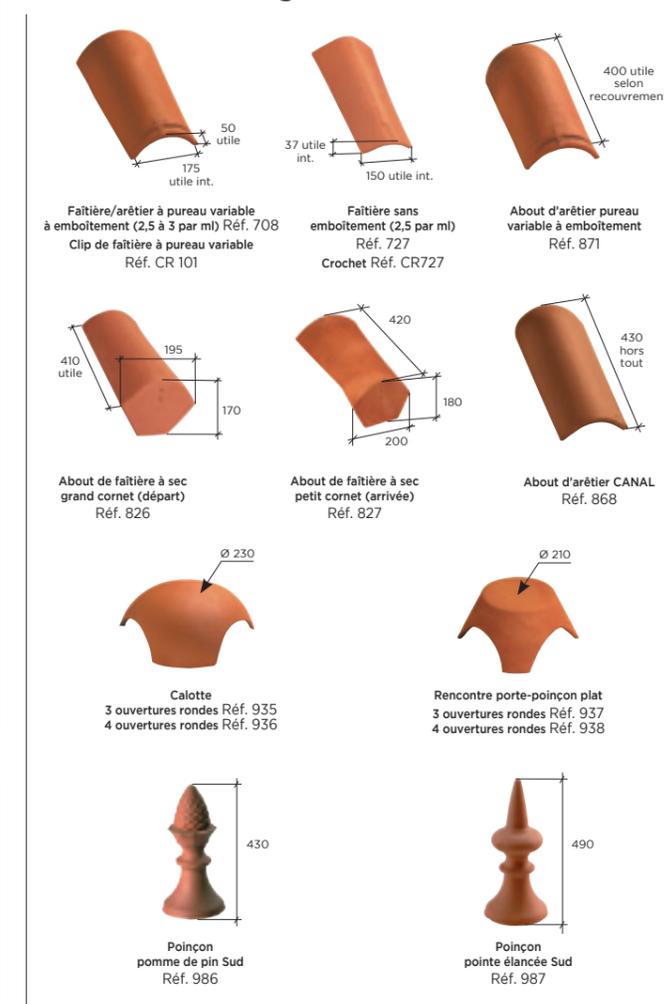

Accessoires de rive

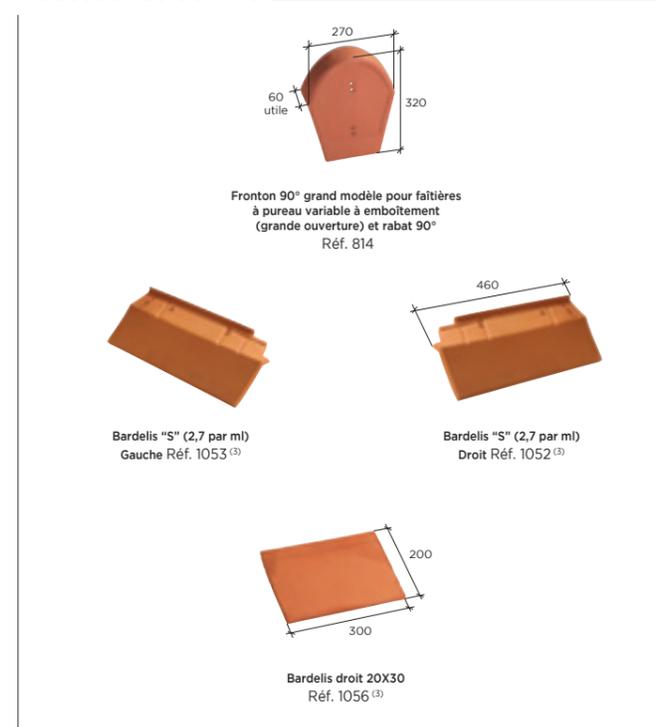

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx, CANAL RESTORIAL Poudenx et CANAL 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL 50 GIRONDE Poudenx.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com