FICHE TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■ (72 mini)	**BOIS RÉSINEUX** (66 mini)	de 230 à 2645 mm	de 230 à 1230 mm	**CI 30**	**FEU $EI_1$30 sur HB** **FEU $EI_2$30 sur HM** (recto & verso) - Cadre bois résineux PV Feu EFR-14-002448 + ext. 18/5 **DURABILITE : C5** (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■ (72 mini)	**MÉTALLIQUE**	surface maxi : 2,95 m²			

OPTIONS

HUISSERIE

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie 4 côtés : cf. fiche Gaine Technique
- Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverse résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - FERCO (standard et A2P*) : Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2 - VACHETTE 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 120 Bricard série 8120, A2P* 8121 - FERCO (standard et A2P*) Secury PP MR2, Secury PP SF2, Secury PP SB2 - VACHETTE 5000 A120 XL, A2P* APN1
- Serrure électrique motorisée 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO Secury 21 et gâche B9000
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL560/561 (axe à 55), 564/565 (axe à 50)
- Barre anti-panique pour serrure électrique ABLOY KEL560/561 série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Allure, Essence V2, Signature, Signature RFID - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Saflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm) - (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE7S (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140
- Paumelles 110, 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Ajout d'une 4ème paumelle
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 - ISEO IS9100 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture maxi 120°), EA281 (ouverture maxi 180°), Dorma KU260 (ouverture maxi 110°), KU480 (ouverture maxi 180°)
- Passe-câble en applique ABLOY 9540
- Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

FICHE TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

OPTIONS

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 - EFF EFF 351, 351M80 (carter inox) - GROOM GRS620 (kit de pose GRS628) - ISEO DAE3000-2 - JPM SAM (carter inox), VE6000 - DORMA TV100 avec équerre TVZ100 - SERSYS 70190 V3 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm - haut de l'imposte positionnée à 3200 mm maximum du sol fini (surface maxi 2,95 m2). En bloc-porte huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm.

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Vantail épaisseur 40 mm
Référence CI 30

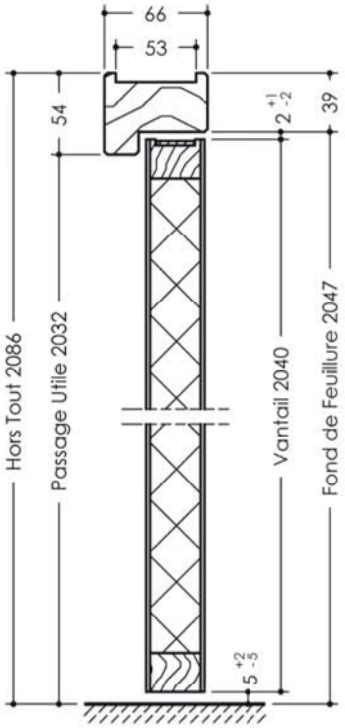

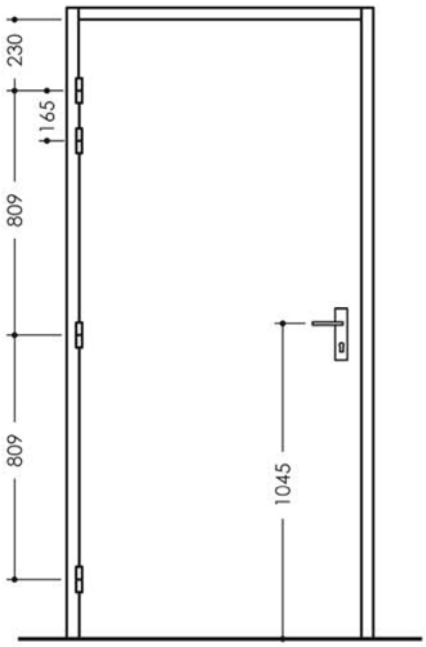

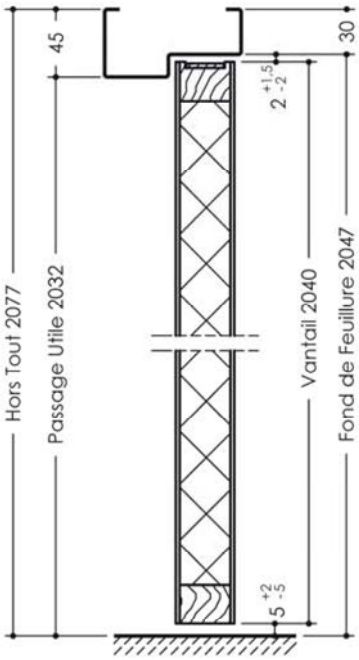

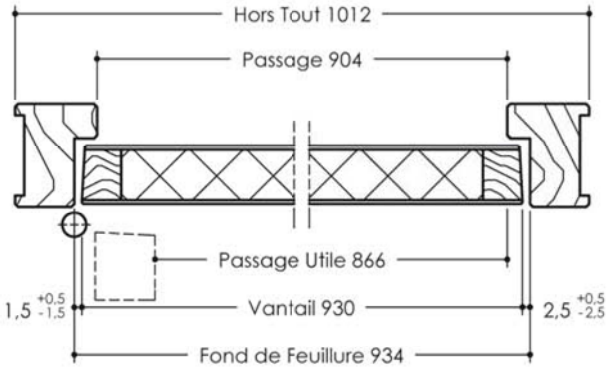

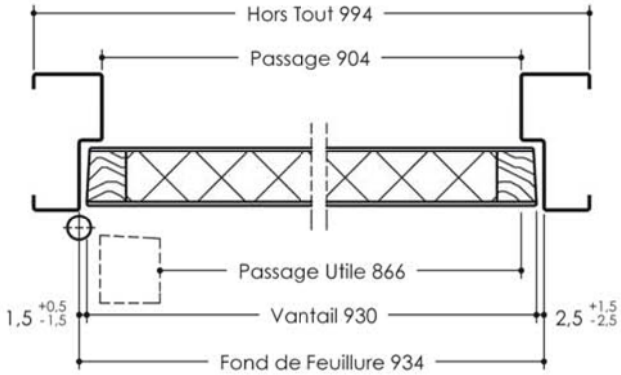

Edition 06/2017 - DT 3-030/01-02 - Document non contractuel

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC

Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc-france.org