

KNAUF SILK 4H - ENDUIT À JOINT À PRISE RAPIDE



KNAUF SILK 4H - ENDUIT À JOINT À PRISE RAPIDE

Enduits Knauf

Knauf Silk 4h est un enduit à joint à prise rapide, bénéficiant d'un grain extra fin et d'une formule innovante qui apporte une mise en oeuvre et un rendement exceptionnels.

Knauf Silk innove avec sa gamme d'enduits à joints à prise : un grain extra fin inférieur à 100 microns, un glissant parfait, un très bon retour à zéro, une finition lisse et soyeuse.

Un fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre).


Sac de 20 kg pour un rendement supérieur au sac de 25 kg

> Description détaillée

LES SYSTEMES KNAUF

Pour un traitement des joints garanti dans le temps, optez pour un système complet :

- Ossatures
- Plaques
- Vis
- Bandes à joints
- Enduits Knauf Silk

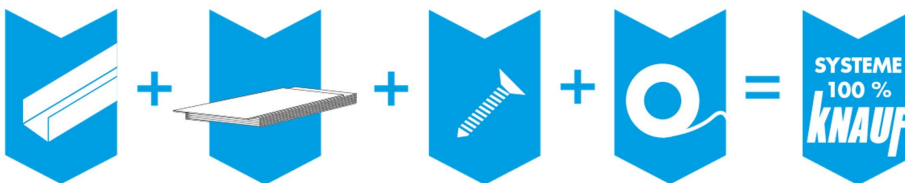

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations.

La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits	Knauf SILK 4h
	Prise rapide
Classification EN 13963	3B
Temps d'utilisation	4 h
Délai pour 2ème passe	5 h
Nature	Poudre
Conditionnement	5 et 20 kg
Stockage au sec et hors gel	12 mois
Température limite d'emploi	≥ 5 °C

> Application

- Tous chantiers

+ Les plus

- **PLUS PRODUCTIF :**
Fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre)
- Plus de surface traitée avec 20% de produit en moins
- Un produit qui se conserve 12 mois au lieu de 9 mois pour un enduit classique (pour les sacs de 20 kg)
- **PLUS FACILE À UTILISER :**
Grain inférieur à 100 microns
- Un "glissant" parfait pour un meilleur confort d'application
- Un très bon retour à zéro pour moins de ponçage et une finition lisse et soyeuse pour limiter les reprises quel que soit l'enduit Knauf SILK utilisé.

Sac de 20 kg au lieu de 25 kg habituellement
- Pénibilité d'approvisionnement chantier réduite, moins de poids transporté et de manutention
- + 10 m² avec 5 Kg de produit en moins : avec 20 kg de Knauf SILK et 16 à 17 litres d'eau, obtenez 36-37 kg de pâte et réalisez 85m², quand un sac d'enduit classique de 25 kg mélangé à 11 ou 12 litres d'eau ne vous permettrait de réaliser que 75 m² de surface. En date du 1^{er} Janvier 2016.)

Conservation d'1 an grâce à un packaging breveté et une résistance aux crevaisons et aux pluies accidentelle

> Caractéristiques techniques

CONDITIONNEMENT : sac de 5 kg
CONDITION D'EMPLOI T°C : ≥ 5°C
DURÉE DE STOCKAGE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ : 9 mois
APPLICATION MANUELLE : oui
APPLICATION MÉCANIQUE : non
GÂCHAGE : 4 litres
DOMAINES D'EMPLOI : Tous chantiers - redoublement du joint dans la journée.
SPÉCIFICATION PRODUITS : Collage enrobage et excellent en finition
TEMPS D'UTILISATION : 4
TEMPS DE REDOUBLEMENT : 5 h
TEMPS AVANT MISE EN PEINTURE : 7 jours conformément au DTU 25.41
RENDEMENT EN m² : environ 21 m²

RENDEMENT EN g/ml : environ 150 g/ml joint

KNAUF SILK 4h de 20 Kg

CONDITIONNEMENT : sac de 20 kg

CONDITION D'EMPLOI T°C : $\geq 5^{\circ}\text{C}$

DURÉE DE STOCKAGE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ : 12 mois

APPLICATION MANUELLE : oui

APPLICATION MÉCANIQUE : non

GÂCHAGE : 16 à 17 litres

DOMAINES D'EMPLOI : Tous chantiers - redoublement du joint dans la journée.

SPÉCIFICATION PRODUITS : Collage enrobage et excellent en finition

TEMPS D'UTILISATION : 4 h

TEMPS DE REDOUBLEMENT : 5 h

TEMPS AVANT MISE EN PEINTURE : 7 jours conformément au DTU 25.41

RENDEMENT EN m² : environ 85 m²

RENDEMENT EN g/ml : environ 150 g/ml joint

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE


Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

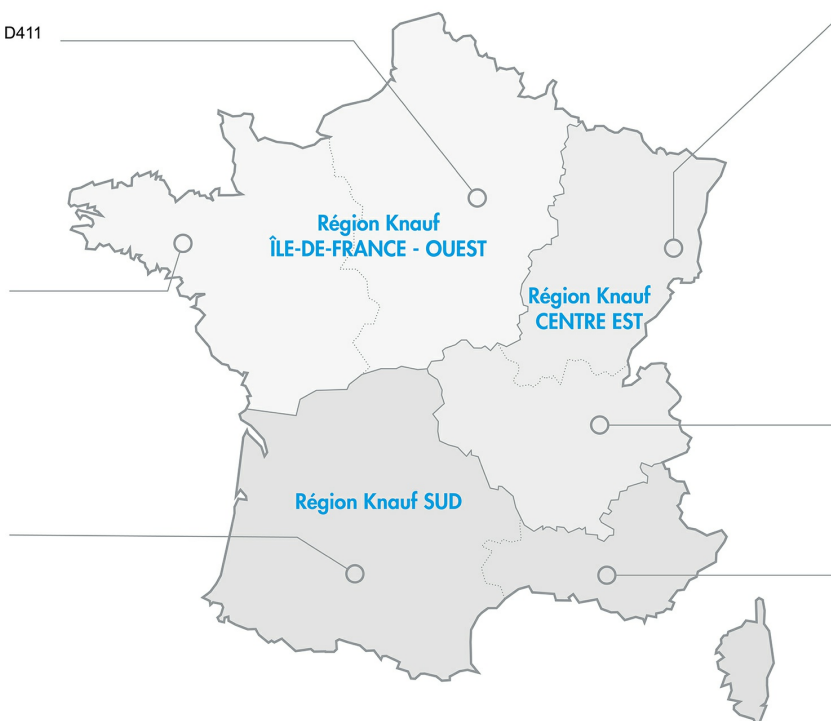

Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38