



## FICHE TECHNIQUE

# TCMP


## TRAPPE MURALE INVISIBLE À CARRELER

Références	Dimensions L x H en cm	Passages utiles en cm	Dimensions en cm des carreaux à coller
TCMP3020	30 x 20	27 x 17	3 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 15 x 20
TCMP3030	30 x 30	27 x 27	4 CX de 15 x 15
TCMP3040	30 x 40	27 x 37	4 CX de 15 x 20
TCMP4020	40 x 20	37 x 17	4 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 20 x 20
TCMP4025	40 x 25	37 x 22	2 CX de 20 x 25
TCMP4040	40 x 40	37 x 37	4 CX de 20 x 20




**Pour habillages de baignoire en polystyrène extrudé, expansé et plaques de plâtre. Se pose en même temps que votre faïence avec ses grilles de scellement qui permettent de la fixer directement sur l'habillage de baignoire avec votre colle à carrelage**

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

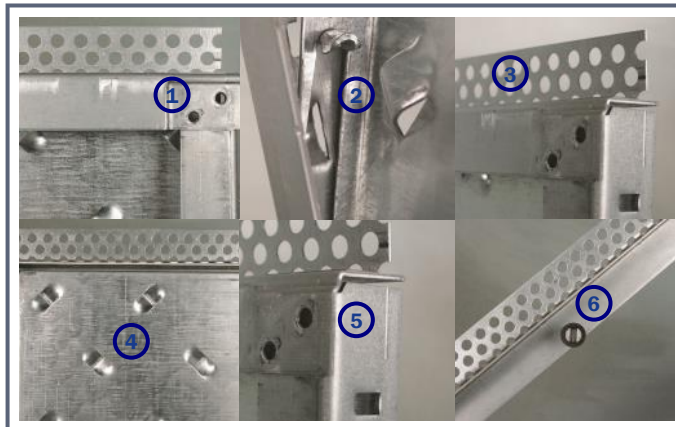

- ① Cadre dormant et ouvrant en acier galvanisé épaisseur : 15/10.
- ② Système pivotant
- ③ Grille permettant une fixation rapide, fiable et définitive
- ④ Encoches pour une meilleure adhérence de la colle
- ⑤ Hauteur : 23 mm
- ⑥ Aimant : force portante 5 Kg

### LA POSE

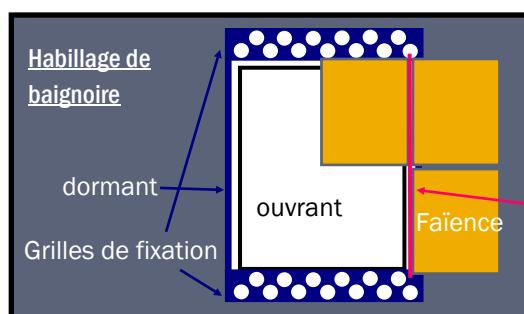

- ① Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- ② Encoller derrière la grille du haut et du bas
- ③ Encastrer dans l'ouverture

La faïence est posée en débord du cadre du dormant et de l'ouvrant. Faire un joint silicone sur le pourtour de la trappe.