

ENTREVOUS ISOLANT À LANGUETTE

Hourdis polystyrène à fond plat ou évidé



LES PLUS

- + **Solution universelle compatible avec toutes les poutrelles treillis**
- + **Léger, facile à poser**
- + **Isolant**

L'entrevous à languette est un entrevous découpé isolant dont la languette est destinée à passer sous la poutrelle pour l'isoler. La languette évite ainsi les fuites thermiques au niveau des nervures du plancher.


CARACTÉRISTIQUES

- Entrevous standard ou ignifugé SE
- Hauteur coffrante de 12, 15 ou 20 cm, pouvant recevoir des rehausses clipsables de 30, 50 ou 80 mm
- Longueur 1,235 m (variable selon les fournisseurs)
- Entraxe 60, 63, 64 ou 70 cm*
- Performances thermiques U_p : 0.33; 0.27 ; 0.23 ; 0.19 ; 0.15 ; 0.10*

U_p	Req
0.33	2.65
0.27	3.35
0.23	4.00
0.19	4.85
0.15	6.20
0.10	9.25

Paroi horizontale flux de chaleur vers le bas $R_{si} + R_{se} = 0.34$

MISE EN OEUVRE

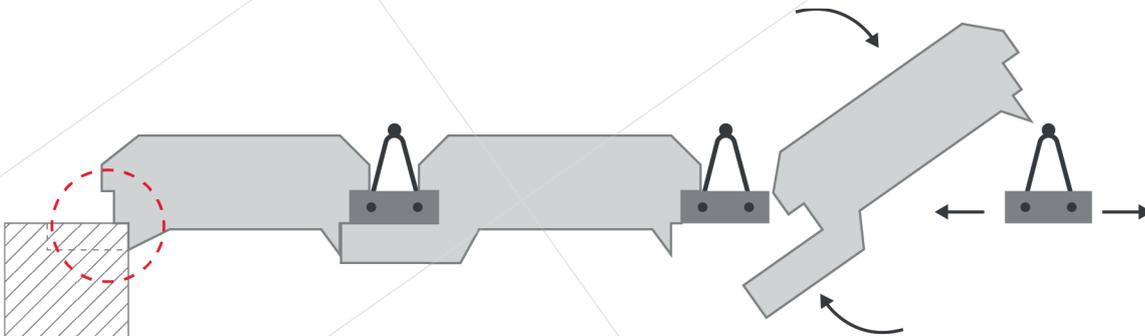

* suivant disponibilité géographique