



TILLY

NATURHOLZPLATTEN

T I L L Y

Un produit naturel aux multiples facettes





■ Epicéa étuvé antique

Qualité	AB/B (A/B*) (Pli extérieurs étuvés des deux côtés)
Longueur	5000 mm
Largeurs	1250 / 2050 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm 5,5 mm

■ Pin

Qualité	A/B (0/B*)
Longueurs	5000 mm (4000 mm)
Largeurs	1250 mm (2050 mm sur demande)
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm / 26 mm 5,5 mm

■ Mélèze

Qualités	AB/B (A/B*), B/C
Longueurs	5000 / 4000 mm
Largeurs	1250 / 2050 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm / 26 mm 5,5 mm

■ Douglas

Qualités	AB/B (A/B*), B/C
Longueurs	5000 mm (4000 mm)
Largeurs	2050 mm (1250 mm sur demande)
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm / 26 mm 5,5 mm

■ Arolle

Qualité	A/B (0/B*)
Longueurs	2500 bis 4000 mm
Largeur	1250 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm 5,5 mm

Marquage CE sur les panneaux destinés à la construction, conformément à la norme EN 13986, Type de panneau SWP/2 S selon EN 13353.

* selon EN 13017-1




NATURHOLZPLATTEN

Panneau trois plis résineux



Bois de qualité remarquable. Produit très fonctionnel et facile à transformer.
Approvisionnement et usinage respectueux de l'environnement.
Réalisation personnalisée de cuisines, meubles, plafonds, planchers,
volets, embrasures de fenêtres, revêtements muraux, etc...

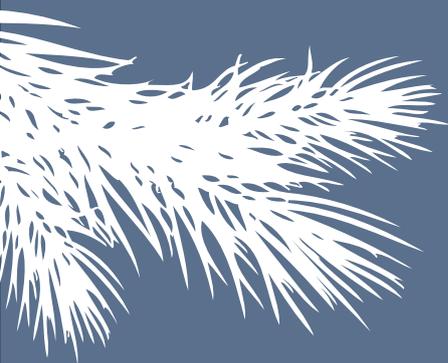

Epicéa

Qualités	A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C
Longueurs	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Largeurs	1250 / 2050 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	13 mm / 15 mm 3,5 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	19 mm / 22 mm / 26 mm 5,5 mm
Epaisseurs des panneaux Pli extérieur	27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm 9 mm

Panneau lamellé-collé résineux

Les panneaux lamellé collé TILLY se composent de lames d'une seule longueur collées entre elles jointivement. La solution idéale pour de nombreuses utilisations (meubles, habillage etc ...).

Ces panneaux en bois massif de TILLY sont conformes aux normes et font l'objet de contrôles de qualité permanents selon EN 13353.



Epicéa

Qualités	A, B, BK
Longueurs	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Largeurs	1220 mm
Épaisseurs des panneaux	14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm

Pin

Qualité	A, B
Longueurs	5000 mm (4000 mm)
Largeurs	1220 mm
Épaisseurs des panneaux	18 / 27 / 42 mm

Mélèze de Sibérie

Qualité	AB
Longueurs	5000 mm (4000 mm)
Largeurs	1220 mm
Épaisseurs des panneaux	18 / 27 / 42 mm

Marquage CE pour les éléments non porteurs selon la norme EN 13986, Type de panneau SWP/2 NS selon EN 13353.

Panneau 5 plis résineux



Epicéa Autres essences sur demande

Qualités	AB/B (A/B*), B/B, B/C+
Longueurs	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Largeurs	1250 / 2050 mm
Épaisseurs des panneaux	35 / 42 mm (autres épaisseurs sur demande)

Marquage CE pour les éléments non porteurs selon la norme EN 13986, Type de panneau SWP/2 NS selon EN 13353.

* selon EN 13017-1

Panneau trois plis feuillu



Les panneaux TILLY trois plis feuillu sont emballés filmés.

Qualité	A/B
Longueurs	1250 / 1650 / 1900 / 2050 / 2300 / 2500 mm (3000 / 3500 mm sur demande)
Largeur	1250 mm
Épaisseurs des panneaux Pli extérieur	20 mm (26 mm sur demande) 5,0 mm
Classement technique	SWP/2 NS

Erable

Bouleau

Hêtre
étuvé

Chêne

Hêtre de
coeur étuvé

Frêne

Aulne

Merisier




Panneau porte - Epicéa

Qualité	A/A (0/0*)
Poids	Le poids de base par m ² de porte est de 19 kg. On obtient ainsi les poids de vantaux suivants:
Formats/poids	755 x 2050 mm = 29 kg 805 x 2050 mm = 31 kg 855 x 2050 mm = 33 kg 875 x 2050 mm = 34 kg 905 x 2050 mm = 35 kg 955 x 2050 mm = 37 kg 1000 x 2050 mm = 39 kg
Epaisseur	42 mm
Structure	Cinq couches, indéformable
Usinage	Possibilité de raccourcir le vantail de porte à volonté en longueur. Aucun renforcement nécessaire au niveau des verrous et des pentures.
Classement technique	SWP/2 NS

Montants et traverses - Epicéa





Qualité	A/A (0/0*)
Formats	140 x 5000 mm 160 x 5000 mm
Epaisseur	42 mm
Structure	Trois couches, indéformable
Epaisseur du pli extérieur	5,5 mm
Classement technique	SWP/2 NS

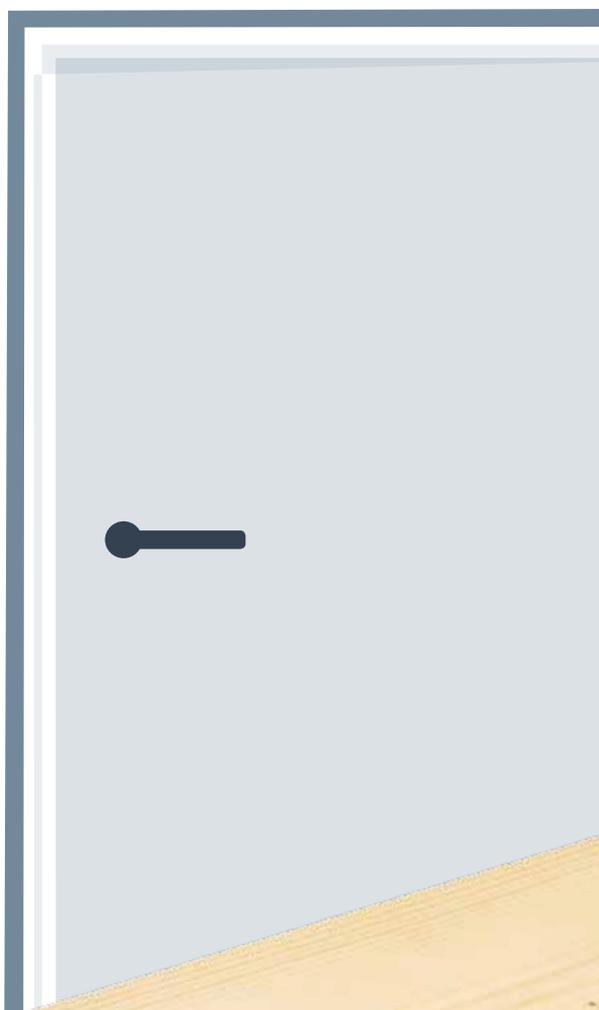

* selon EN 13017-1

Nous vous proposons également

Découpe • Profils à rainure et languette • Chanfreinage • Brossage (largeur max. de 1250 mm)
Traitements de surface • Emballage sous film sur demande (format max. 5000 mm x 1250 mm)

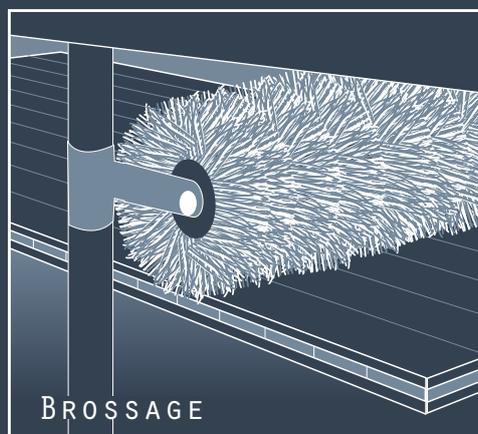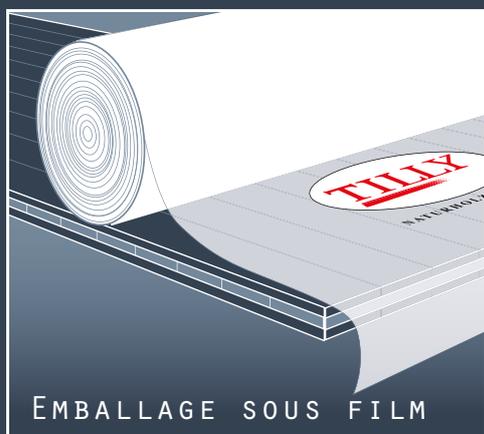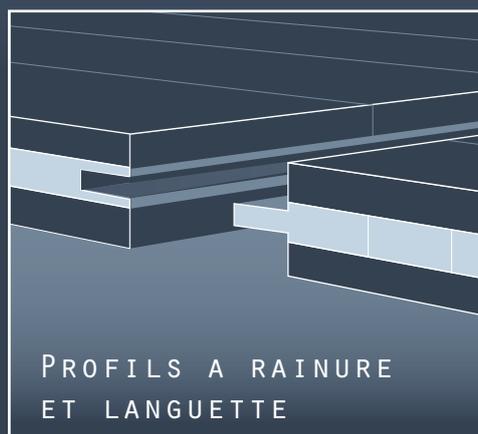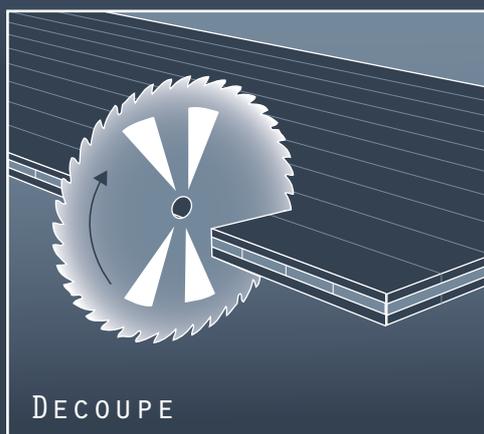



TILLY Holzindustrie GmbH

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria

tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144

office.platten@tilly.at, www.tilly.at

