

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Système à bascule **KB 6**



Système à ressort **KB R**


Désignation	Art. N°	foret		épaisseur max. de plaque		espace mini pour le basculement		longueur de cheville		filetage		Unité de vente	
		d_0 [mm]	d_p [mm]	a [mm]	l [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Pièces]			
KB 6 R	026039	18	—	—	—	—	—	M 6 x 100	50				
KB 6	026415	16	—	—	—	—	—	M 6 x 100	50				

CHARGES

Fixation à bascule KD

Charges en traction admissibles maximales pour une cheville isolée N_{adm} .

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec les vis fournies.

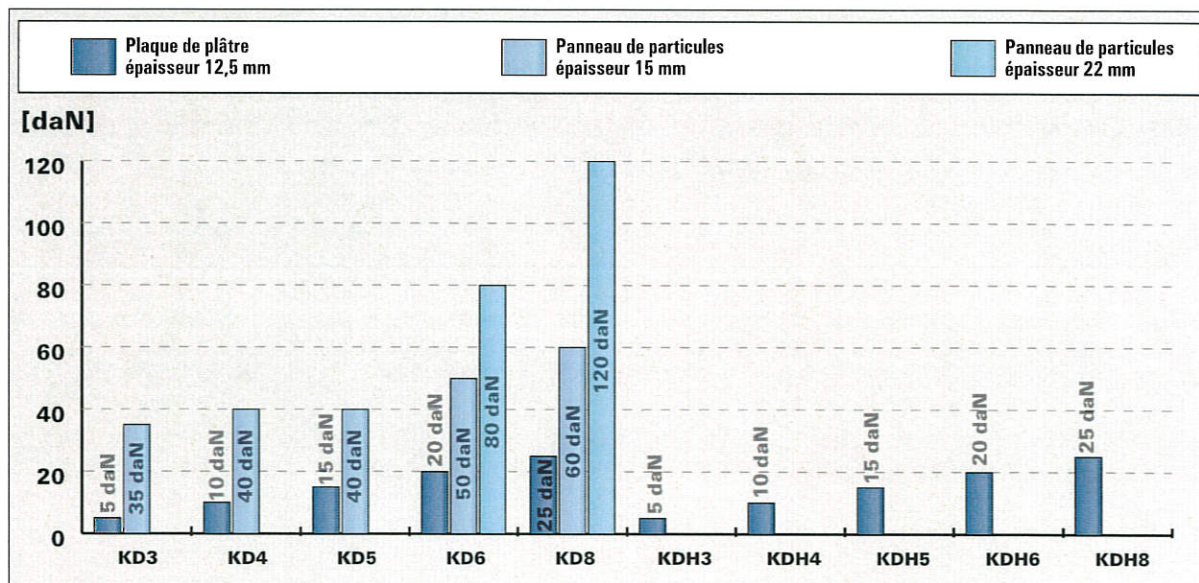

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.

Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.