

Information produit

87 01 250 SB

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 01 250 SB
EAN	4003773012023
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
poids	357 g
Dimensions	250 x 115 x 87 mm
Norme	DIN ISO 8976



Technische Attribute

Positions de réglage	25
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

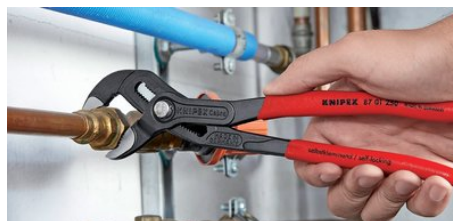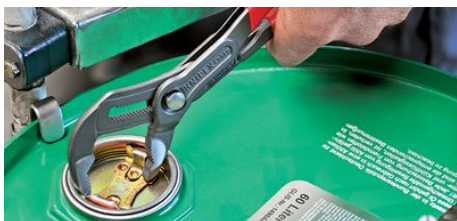

Les dentures orientées dans le sens inverse de la rotation entraînent un effet autobloquant et empêchent tout glissement sur la pièce.

