

Informations produit




Avantages

- Une gamme entièrement testée et certifiée suivant norme NF EN 1253.
- Connexion fonte SML DIN19522/DIN EN 877
- Fonte resistance feu classe A1
- Avaloir monoblocs 197 x 197
- avec pattes de fixation
- Couverture PMR
- Sortie verticale DN100

Description produit

- Siphon 205x205
- Boîtier et couverture en fonte asphaltée .
- Couverture à fente avec tenue à la charge M125 suivant norme NF EN1253.
- Evacuation centrée avec une sortie DN100.
- Débit de 10 l/s suivant norme NF EN1253.

Données techniques

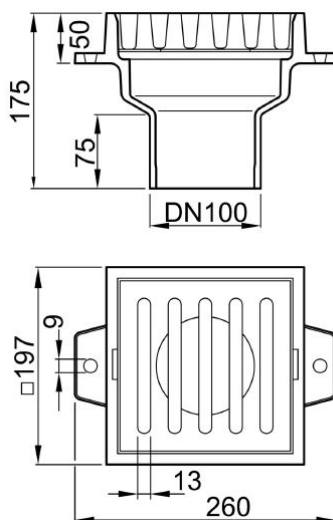

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
57538	M125	-	100	10	197	197	100	-	13,5