



## FOURRURE AVEC BUTÉE

THREADED REDUCER

Code interne : 199

### Description.

- **Fourrure avec butée**
- Mâle. 20x27 (3/4") - Femelle. 15x21 (1/2")
- **Matière** : laiton
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 1,1 x 2,6 x 2,6
- **Poids** (g) : 19

### Applications.


- Plomberie : raccord à visser

### Avantages.

- ACS
- Les raccords ainsi réalisés sont démontables et l'étanchéité de l'assemblage est assurée.



### Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 1111236** - **Packaging** : coque  
(H x L x P en cm) : (12,2 x 7,1 x 1,3)
- **Réf. 2111235** - **Packaging** : vrac gencodé
- **Réf. 3411235** - **Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

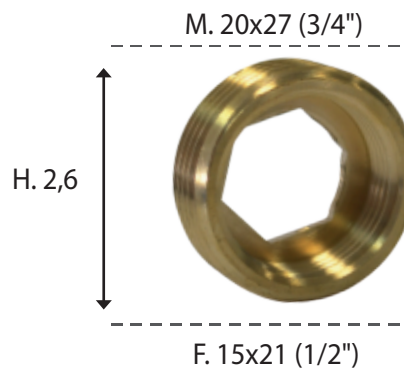

### Notice / infos pratiques.

#### RACCORDS À VISSER



#### ÉTANCHÉITÉ DANS LE FILETAGE

Avec des produits d'étanchéité  
(Teflon, Pâte à joint, etc...)



#### ÉTANCHÉITÉ À JOINTS PLATS

L'étanchéité est assurée par un joint plat en fibre,  
en caoutchouc, etc... dans le cas d'un collet  
battu ou d'un raccord 2 pièces (écrou mobile)

