



FOURRURE AVEC BUTÉE

THREADED REDUCER

Code interne : 199C

Description.

- **Fourrure avec butée**
- Mâle. 20x27 (3/4") - Femelle. 15x21 (1/2")
- **Matière** : laiton chromé
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 1,1 x 2,6 x 2,6
- **Poids** (g) : 19

Applications.


- Plomberie : raccord à visser

Avantages.

- ACS
- Les raccords ainsi réalisés sont démontables et l'étanchéité de l'assemblage est assurée.



Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 6111231 - Packaging** : coque
(H x L x P en cm) : (12,2 x 7,1 x 1,3)
- **Réf. 2135521 - Packaging** : vrac gencodé
- **Réf. 5411233 - Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : FRANCE

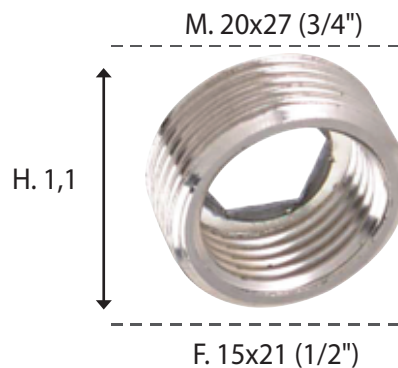

Notice / infos pratiques.

RACCORDS À VISSER



ÉTANCHÉITÉ DANS LE FILETAGE

Avec des produits d'étanchéité
(Teflon, Pâte à joint, etc...)



ÉTANCHÉITÉ À JOINTS PLATS

L'étanchéité est assurée par un joint plat en fibre,
en caoutchouc, etc... dans le cas d'un collet
battu ou d'un raccord 2 pièces (écrou mobile)

