



## RACCORD TOUTUB UNION ÉGALE

**TOUTUB**  
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AF1414

### Description.

#### - Union égale TOUTUB

- Ø 14


- Matière : laiton

- Tenue en pression : 16 bars

- Température maxi : 80 °C

- Dimensions produit ( cm ) : 2,6 x 5 x 2,6

- Poids ( g ) : 50

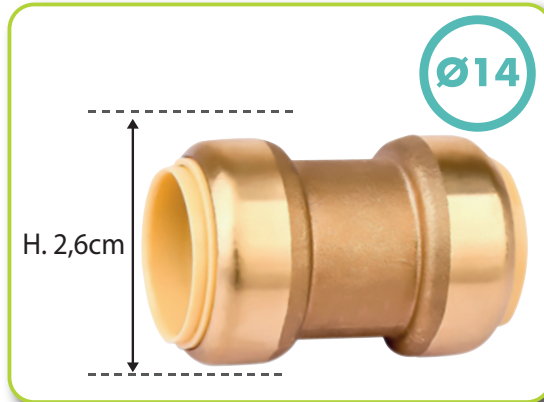

### Applications.

- Plomberie : raccord Toutub

Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

### Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

#### pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

#### solidité

Corps en laiton. Le raccord peut être peint.

#### 100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

#### stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

### Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186249 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)

- Réf. 3468659 - Packaging : vrac



- Pays de Fabrication : CHINE

### Notice / infos pratiques.

#### Montage sur tube cuivre




#### Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

#### FACILE À DÉMONTER



...de la MAISON

