



RACCORD TOUTUB UNION ÉGALE

TOUTUB
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AF2020

Description.

- Union égale TOUTUB

- Ø 20

- Matière : laiton

- Tenue en pression : 16 bars

- Température maxi : 80 °C

- Dimensions produit (cm) : 3,2 x 5,5 x 3,2

- Poids (g) : 72



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub

Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton. Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)


stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186263 - Packaging : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 3,2)

- Pays de Fabrication : CHINE

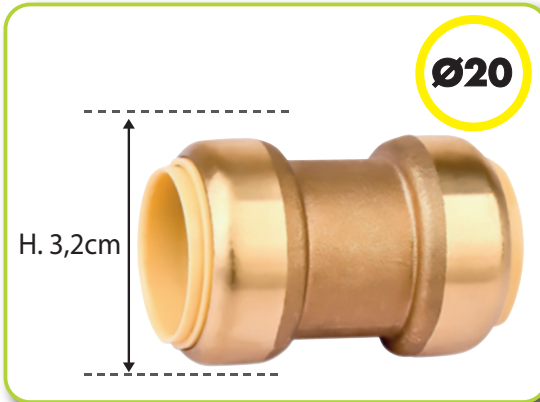

Notice / infos pratiques.


Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Après le Clac, c'est installé.



FACILE À DÉMONTER

• Repositionnable réutilisable (sous réserve de démontage du raccord avec la bag adaptée).

disponibles en Ø :
Ø12 Ø16 Ø20

Presser avec la bag pour comprimer l'extrémité du raccord et retirer le tube.



...de la MAISON

