



## RACCORD TOUTUB BOUCHON

Code interne : AFB12

### Description.

#### - Bouchon TOUTUB

- Ø 12


- Matière : laiton

- Tenue en pression : 16 bars

- Température maxi : 80 °C

- Dimensions produit ( cm ) : 2,3 x 2,6 x 2,3

- Poids ( g ) : 25

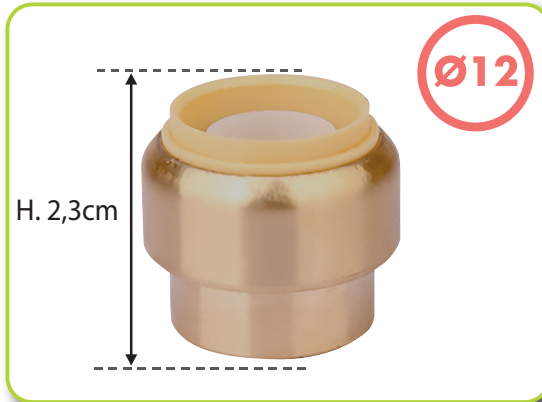

### Applications.

- Plomberie : raccord Toutub

Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

### Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

#### pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

#### 100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

#### solidité

Corps en laiton. Le raccord peut être peint.

#### stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

### Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186713 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,3)

- Réf. 3468987 - Packaging : vrac


- Pays de Fabrication : CHINE

### Notice / infos pratiques.


#### Montage sur tube cuivre



#### Montage sur tube PER



#### FACILE À DÉMONTER



...de la MAISON

