



RACCORD TOUTUB COUDE MÂLE

TOUTUB
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AFCM1415

Description.

- Coude mâle TOUTUB

- Ø 14
- Mâle. 15x21 (1/2")
- **Matière** : laiton
- **Tenue en pression** : 16 bars
- **Température maxi** : 80 °C
- **Dimensions produit** (cm) : 4,9 x 4,5 x 2,6
- **Poids** (g) : 80




Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.


Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

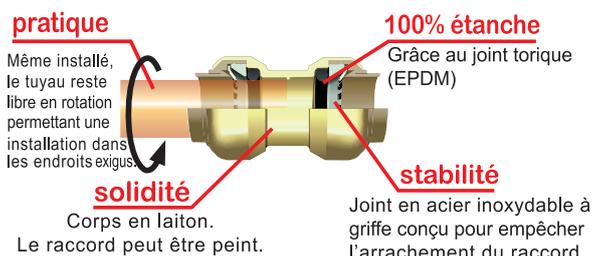

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186652 - **Packaging** : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)
- Réf. 3469557 - **Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE


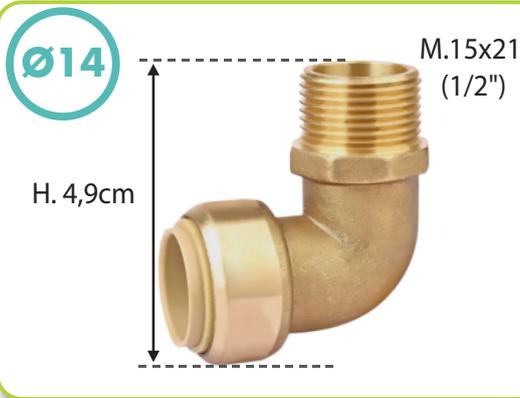


Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER

