

**RUBAN TÉFLON**

TEFLON RIBBON

Code interne : PTFE

 **Description.**

- **Ruban Téflon longueur 12 Mètres**
- **Largeur du ruban :** 12mm
- **Matière :** téflon
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 5,5 x 5,5 x 2
- **Poids** (kg): 10

 **Applications.**

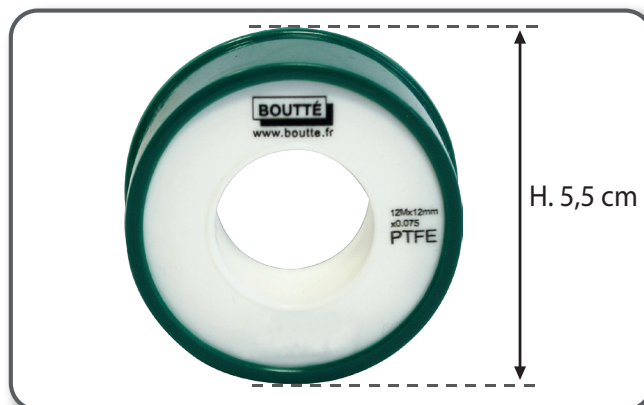
- Étanchéité Plomberie et Arrosage

 **Avantages.**

- Assure l'étanchéité des raccords filetés

 **Généralités/ Données logistiques.**

- **Réf. 1126100 - Packaging :** coque Plomberie 2 rouleaux (H x L x P en cm) : (12 x 7,5 x 5,3)
- **Réf. 0152889 - Packaging :** coque Arrosage de 1 rouleau (H x L x P en cm) : (12 x 7 x 3,3)
- **Réf. 2151477 - Packaging :** vrac gencodé
- **Réf. 2426100 - Packaging :** vrac
- **Réf. 1282004 - Packaging spécial cross marketing :** Blister 2 rouleaux (livré en carton de 50 blisters) (H x L x P en cm) : (17 x 7,7 x 2)
- **Réf. 8480847 - Packaging Gamme Professionnelle :** tour de 10 rouleaux (H x L x P en cm) : (19 x 7,7 x 2)
- **Pays de Fabrication :** CHINE


 **Notice / infos pratiques.**

Enrouler le téflon sur le filetage. Enrouler le ruban téflon autour du pas de vis dans le sens du vissage (sens des aiguilles d'une montre). Bien veiller à serrer le téflon uniformément sur le pas de vis. Réaliser environ 4 ou 6 tours.



Visser les raccords métalliques. Déchirer le téflon puis présenter le raccord, visser à l'aide de 2 clés anglaises : étanchéité immédiate

