



ROBINET AUTO-PERCEUR

SELF FRILLING COCK

Code interne : ROPC20



Description.

- **Robinet auto-perceur à clapet**
- Entrée : Diamètre extérieur de 10 à 16mm
- Sortie : mâle. 20x27 (3/4")
- **Matière** : laiton chromé
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 7 x 6,7 x 3,3
- **Poids** (g) : 185

Applications.


- Plomberie
- Accessoire machine à laver

Avantages.


- Auto-perceur
- S'installe directement sur un tube de 10 à 16 mm

Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 1147488** - **Packaging** : coque (H x L x P en cm) : (15 x 8,5 x 4,3)
- **Réf. 3148230** - **Packaging** : vrac gencodé
- **Réf. 3445001** - **Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

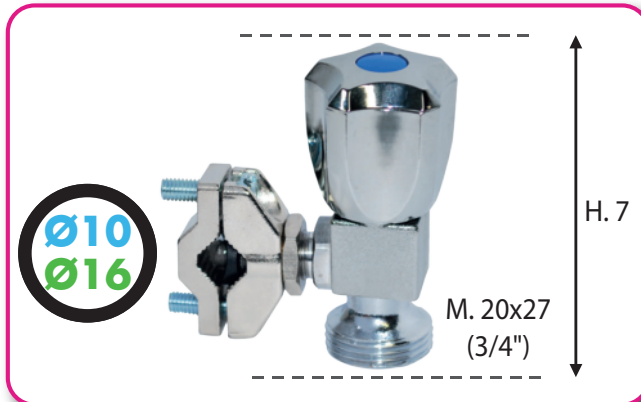


Notice / infos pratiques.

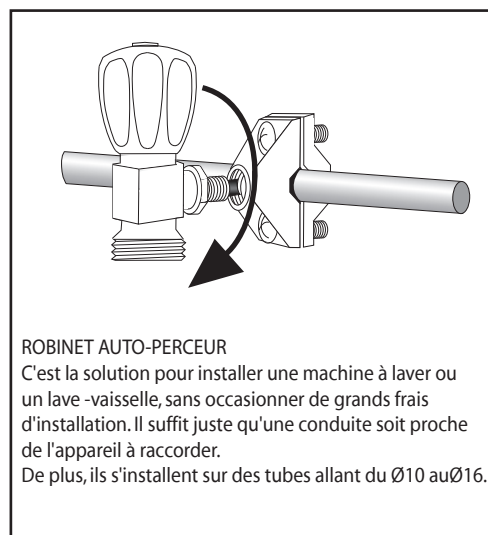

ROBINET AUTO-PERCEUR

C'est la solution pour installer une machine à laver ou un lave-vaisselle, sans occasionner de grands frais d'installation. Il suffit juste qu'une conduite soit proche de l'appareil à raccorder.
De plus, ils s'installent sur des tubes allant du Ø10 au Ø16.

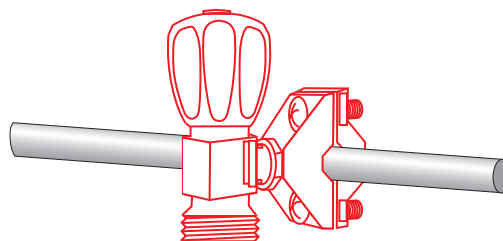

ÉTANCHÉITÉ DANS LE FILETAGE

Avec des produits d'étanchéité (Téflon, Pâte à joint, etc...)



ÉTANCHÉITÉ À JOINTS PLATS

L'étanchéité est assurée par un joint plat en fibre, en caoutchouc, etc... dans le cas d'un collet battu ou d'un raccord 2 pièces (écrou mobile)

