



**RACCORD TOUTUB ROBINET WC équerre à écrou mobile**



Code interne : AFEQ16

**Description.**

- Applique femelle TOUTUB
- Ø 16
- Femelle . 12x17 (3/8")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit ( cm ): 6,3 x 4,7 x 2,8
- Poids ( g ): 128



**Applications.**

- Plomberie : raccord Toutub  
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

**Avantages.**

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

**pratique**

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

**solidité**

Corps en laiton.  
Le raccord peut être peint.

**100% étanche**

Grâce au joint torique (EPDM)


**stabilité**

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

**Généralités/ Données logistiques.**

- Réf. 3186997 - Packaging : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 2,3)

- Pays de Fabrication : CHINE

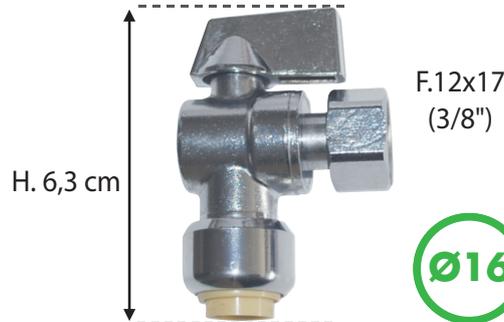

**Notice / infos pratiques.**


**Montage sur tube cuivre**





**Montage sur tube PER**



**Montage sur tube multicouche**



**FACILE À DÉMONTER**



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.



...de la MAISON

