


RAVATHERM™ XPS

Plus DRAIN 300



Polystyrène extrudé à haute performance thermique

Fiche Technique

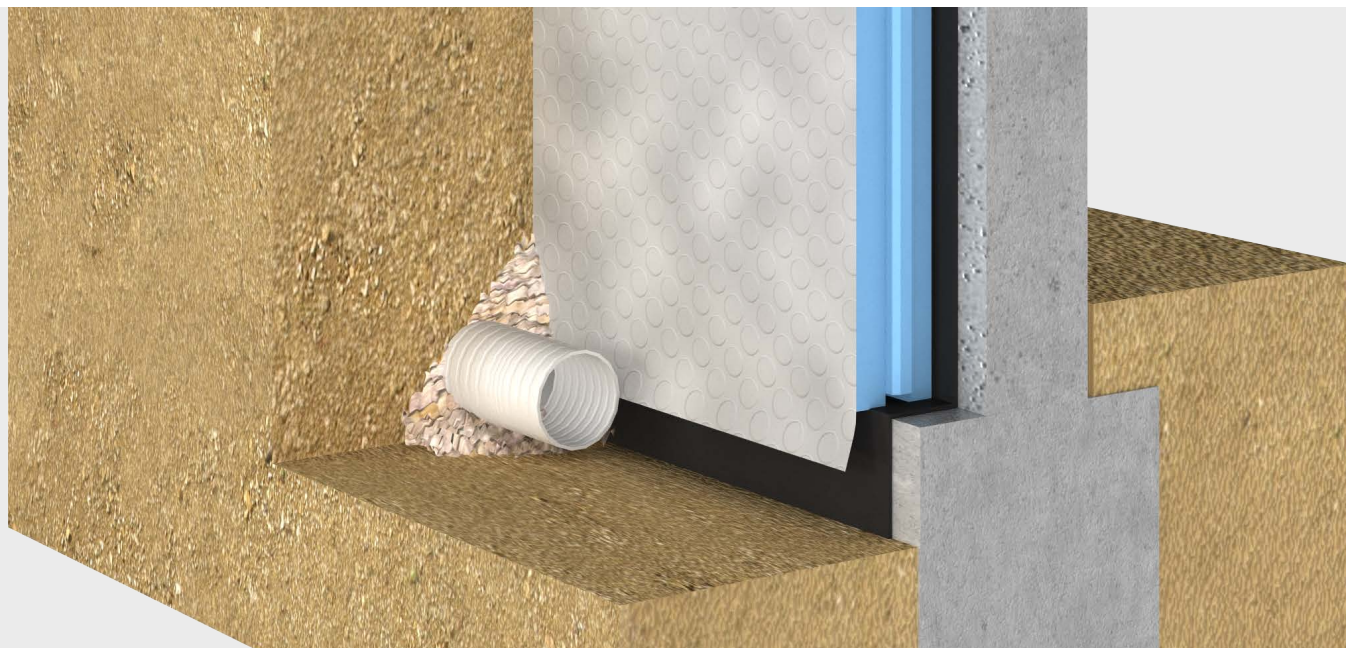


Applications

- Paroi enterrée et fondation par l'extérieur selon les recommandations professionnelles de la CSFE

Les + produit

- Compatible IGH et ERP
- Idéal pour les bâtiments neufs et la rénovation
- Solution économique 3 en 1 : isolation, drainage et protection de l'étanchéité
- Réduction des ponts thermiques
- Facilité de mise en œuvre par emboîtement
- Haute résistance à la compression
- Insensible à l'eau
- Collage avec la colle mousse polyuréthane RAVATHERM FIX et le pistolet SPRAY GUN

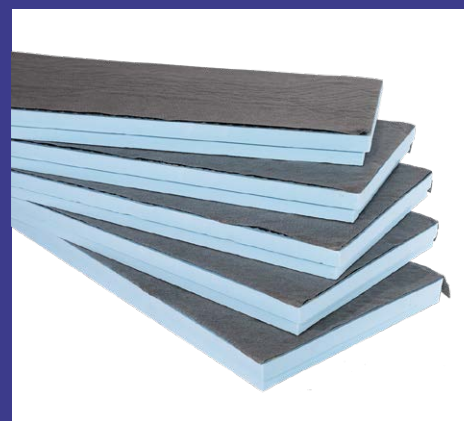

www.ravagobuildingsolutions.com/fr

Caractéristiques et certifications

Conductivité thermique	50 à 140 mm	0,029 W/m.K
Réaction au feu	E	
Tolérance d'épaisseur	T1	
Contrainte en compression	50 à 140 mm	CS(10/Y)300
Stabilité dimensionnelle à température spécifiée	DS(70,90)	
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées	DLT(2)5	
Absorption d'eau à long terme par immersion totale	WL(T)0,7	
Fluage en compression	50 à 140 mm	CC(2/1,5/50)110
Absorption d'eau à long terme par diffusion	50 à 60 mm	WD(V)2
	80 à 140 mm	WD(V)1
Résistance aux effets du gel/dégel	FTCD2	
Résistance critique à la compression	50 à 140 mm	Rcs ≥ 180 kPa ds mini : 0,8 % ds maxi : 2 %

Conditionnements

Epaisseur (mm)	Rd (m².K/W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	m²/ pièce	Pièces/ palette	m²/ palette	m³/ palette	GMID Product Code
140 + 8	4,90	600	1250	0,75	16	12,00	1,78	113806
120 + 8	4,20	600	1250	0,75	18	13,50	1,73	113805
100 + 8	3,50	600	1250	0,75	22	16,50	1,78	113804
80 + 8	2,80	600	1250	0,75	26	19,50	1,72	113803

Disponibilité des produits :

En stock

Sur fabrication et suivant volume



 Bords rainurés/bouvetés de 80+8 à 120+8

 Bords feuillurés en 140+8

Remarque: les informations et données fournies dans le présent document correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations relatives à nos produits peuvent être modifiées sans notification préalable de notre part. Pour les actualiser nous vous invitons à prendre contact avec RAVAGO. Toutes ces données vous sont transmises en toute bonne foi à titre indicatif. Ce document ne peut en aucun cas être interprété comme un document de vente RAVAGO

www.ravagobuildingsolutions.com/fr