


Bâtiment Grilles carrées alu laqué blanc

Références : 1LM1010B, 1LM1515B, 1LM2020B, 1LM2525B, 1LM3030B
LM1010B, LM1515B, LM2020B, LM2525B, LM3030B

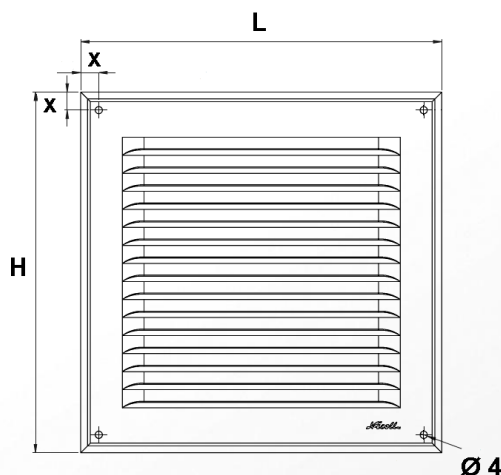

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (X mm)	Surface de passage (cm ²)	Moustiquaire	Couleur
1LM1010B	LM1010B	10 x 10	8	20	Oui	Laqué Blanc
1LM1515B	LM1515B	15 x 15	10	60	Oui	
1LM2020B	LM2020B	20 x 20	10	120	Oui	
1LM2525B	LM2525B	25 x 25	10	210	Oui	
1LM3030B	LM3030B	30 x 30	10	330	Oui	

■ FONCTION :

La grille aluminium laqué blanc est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 1 mm

Laquage : tôle pré-laquée avec peinture liquide de 18µ d'épaisseur

RAL approchant : 9016

Moustiquaire en polypropylène blanc avec des mailles de 3 mm

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



JUILLET 2015