


Montant PRÉGYMÉTAL WAB 48-35/6.2

Les montants PRÉGYMÉTAL Wab sont utilisés principalement lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds en milieux très humides (voir applications ci-dessous). C'est un profilé métallique en forme de C.

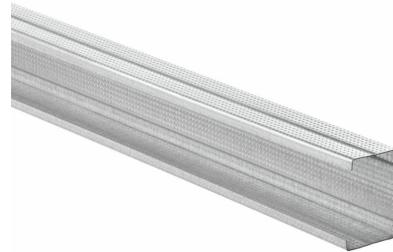

AVANTAGES

- Ossature standard avec galvanisation supérieure Z275

APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives En application extérieure :
- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Traitement de la surface	Z 275 g/m ²
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
MT WAB 48-35/6.2 L3m PALx18paq	98365	300cm	4.6cm	0.62mm
MT WAB 48-35/6.2 L4m PALx18paq	99416	400cm	4.6cm	0.62mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

17/02/2023