MECALINEA VOIRIE	PAM SAINT-GOBAIN	02/04/2021
		VC25GRNMEC338

Grille de caniveaux MECALINEA 250 à 400 Classe C250

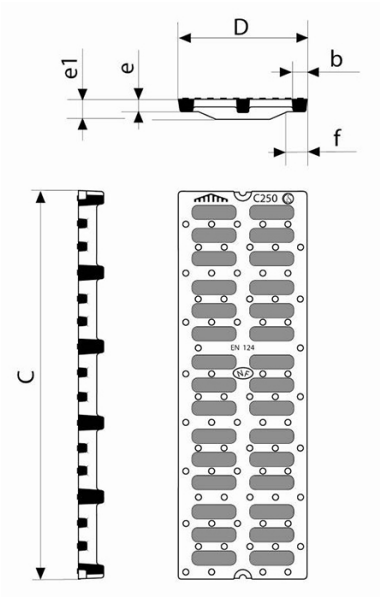

CxD	b	f	e	H	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	*dm²*		
750x250	28	35	27	45	18.0	6.06	30	ECML25PF
750x300	28	35	27	35	22.5	8.04	30	ECML30PF
750x350	28	35	27	35	30.0	10.18	20	ECML35PF
750x400	28	35	27	35	30.0	12.24	20	ECML40PF

Format des grilles	Dimensions des ouvertures (mm)	
	Longueur	Largeur
250	85	27 à 27.5
300	61 à 110	
350	135	
400	160	

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d’emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- Chaînage mécanique
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.

- Format 400 disponible avec trous ronds