


Grille concave SQUADRA 400 Classe C250

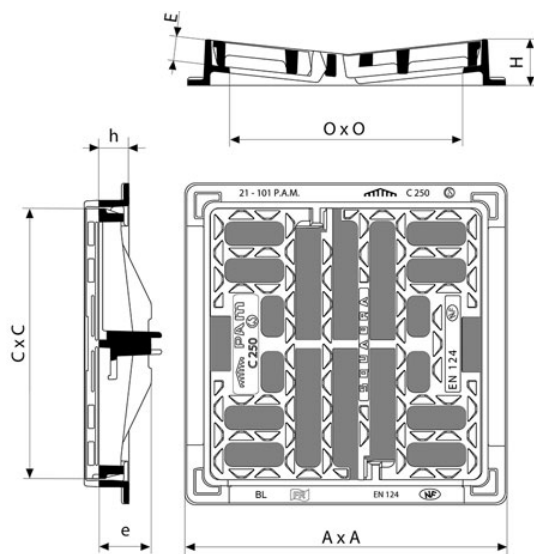

AxA	CxC	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
410x410	350x350	303x303	58	40	30	67	13.2	20.6	5.00	10	ECSQ40CF

Largeur ouvertures : 29 à 30 mm - Longueur ouvertures : 71 à 148 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décolllement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.

SQUADRA VOIRIE		02/04/2021
		VC25GRNSQU364

- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.