


Grille concave SQUADRA 500 et 600 Classe C250

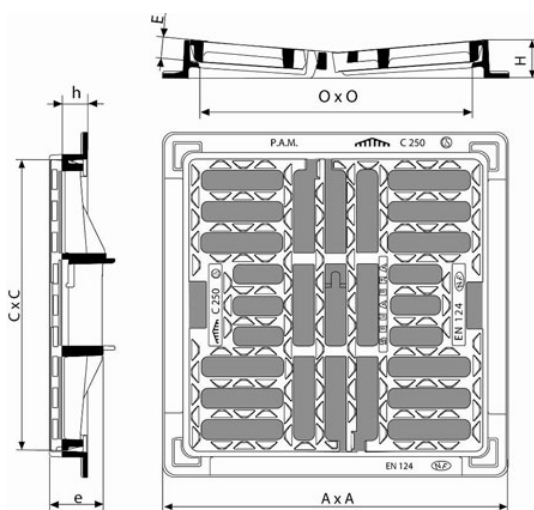

AxA	CxC	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
512x512	448x448	400x400	63	40	30	85	19.5	30.4	9.80	10	ECSQ50CF
620x620	548x548	500x500	68	41	30	109	29.0	41.5	14.75	10	ECSQ60CF

Largeur ouvertures : **[500]** 20 à 31mm **[600]** 27 à 30.5 mm - Longueur ouvertures : **[500]** 79 à 142 mm **[600]** 121 à 179 mm

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

**Principales caractéristiques :**

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.

<b>SQUADRA</b> <b>VOIRIE</b>		02/04/2021
		<b>VC25GRNSQU365</b>

- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.