


**Grille concave SQUADRA 700 et 800 Classe C250**

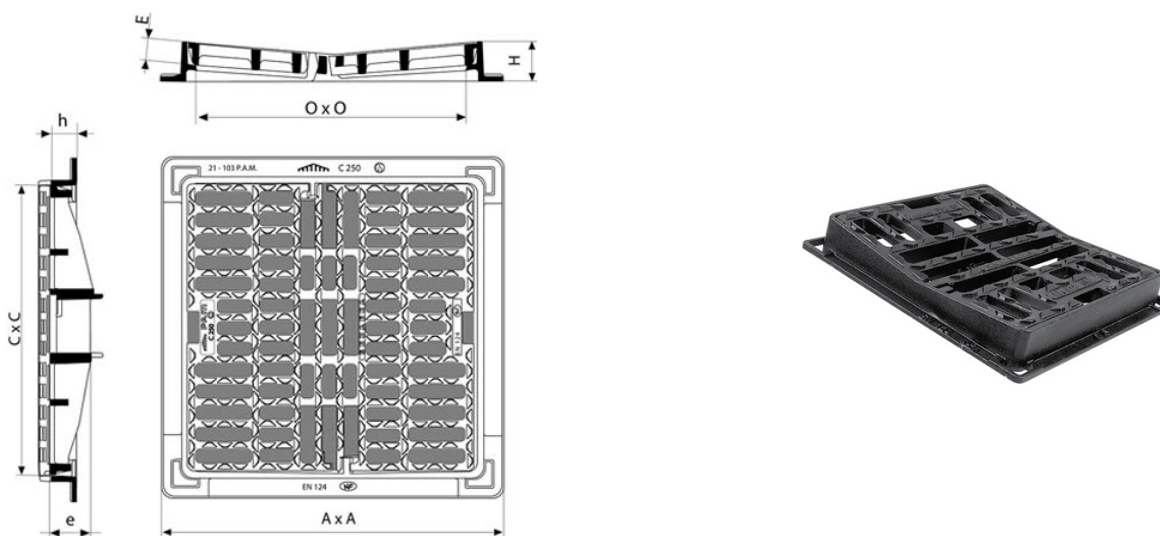

AxA	CxC	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
720x720	648x648	600x600	73	40	30	115	45.5	61.2	20.70	10	ECSQ70CF
820x820	748x748	700x700	78	40	30	152	60.0	78.1	27.40	10	ECSQ80CF

Largeur ouvertures : **[700]** 29 à 32 mm **[800]** 29 à 32 mm - Longueur ouvertures : **[700]** 78 à 146 mm **[800]** 78 à 147 mm

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

**Principales caractéristiques :**

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.

<b>SQUADRA</b> <b>VOIRIE</b>		01/04/2021
		<b>VC25GRNSQU366</b>

- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.