



- ⊕ Permet de rigidifier le grillage
- ⊕ Aide à la pose

Habitations et jardins individuels

Logements collectifs


Usines et sites industriels



Finitions

Vert
RAL 6005
Gris
RAL 7016

Galvanisé

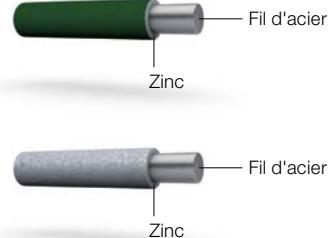

Descriptif technique

REVÊTEMENT	Acier + plastifié
DIAMÈTRE	De 2,1 à 4,4 mm
LONGUEUR	50 m – 100 m – 300 m
FIXATION	Permet de rigidifier le grillage à l'aide du tendeur
GAMME	Accessoires de la clôture souple

Références produit

Vert – RAL 6005

Diamètre Ø (mm)	longueur (m)	Code article	Gencode
2,4	50	8512431050	3464785166318
2,4	100	8512431100	3464785167315
2,7	50	8512731050	3464785170315
2,7	100	8512731100	3464785171312
3,1	100	8512031100	3592416105174
3,2	100	8512431100	3592410000734
3,2	300	8512431300	3592410000741
3,8	100	8512531100	3592416105259
4,4	100	8513931100	3592410002424

Gris – RAL 7016

Diamètre Ø (mm)	longueur (m)	Code article	Gencode
2,7	100	8512733100	3464785171336
3,1	100	8512033100	3592410014076

Galvanisé


Diamètre Ø (mm)	longueur (m)	Code article	Gencode
2,1	100	8512120100	3592416100254
2,7	50	8512730050	3464785170308
2,7	100	8512730100	3464785171305
3	100	8513020100	3592416100551

Données logistiques

Diamètre Ø (mm)	Conditionnement	Conditionnement (mm)			Poids cdt (kg)
		L	I	h	
2,1	6	600	600	350	15
2,4	6	600	600	350	15 – 20
2,7	6	600	600	350	25 – 35
3,1	5	600	600	350	40
3,2	5	600	600	350	40
3,8	5	600	600	350	45
4,4	5	600	600	350	50


La pose pas à pas

SIMPLE TORSION

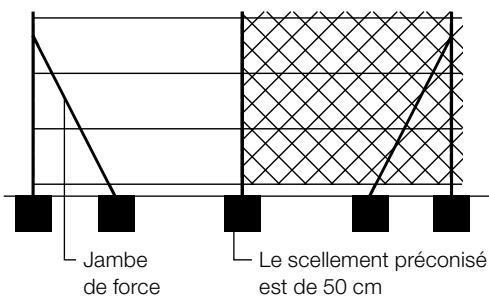


Poteau d'angle = 2 jambes de force

ou ROULEAUX SOUDÉS

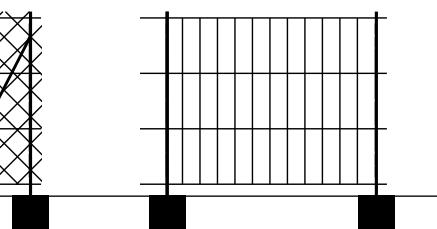

Les outils dont vous avez besoin


- Cordeau
- Niveau
- Pelle
- Pince coupante
- Bêche
- Agrafeuse
- Sac de ciment
- Bombe de marquage
- Truelle et auge
- Marteau

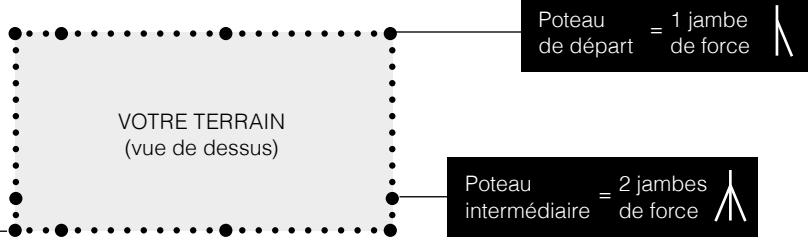

HAUTEUR DU GRILLAGE – HAUTEUR DU POTEAU

Hauteur de grillage* (m)	Hauteur du poteau (m)	Profondeur de scellement (m)	Longueur jambe de force (m)
1,00	1,45	0,45	1,45
1,20	1,75	0,55	1,75
1,50	2,00	0,50	2,00
1,75	2,25	0,50	2,25
2,00	2,50	0,50	2,40
2,50	3,00	0,50	2,40

* Autres hauteurs sur demande.

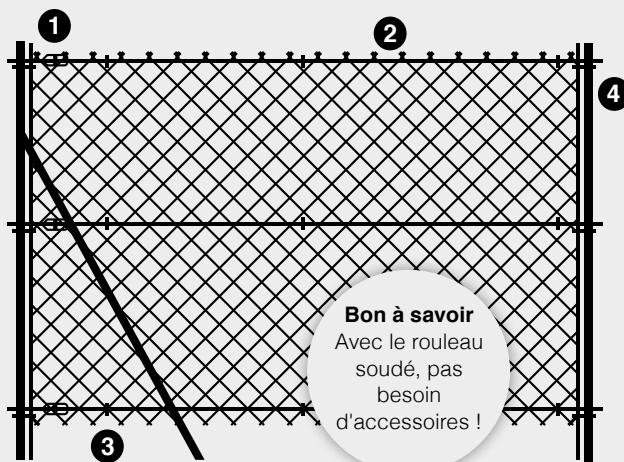

1 Tendeurs

Permet de tendre le grillage.



2 Fils de tension plastifiés

S'insère dans les tendeurs afin de maintenir le grillage.



Étape 1

JE PRÉPARE L'EMPLACEMENT

Préparer les fondations à l'emplacement de tous les poteaux. L'espacement préconisé entre les poteaux est de 2,50 m. Réaliser des scellements de 30x30 cm (selon tableau de préconisation ci-dessous). **Prévoir une jambe de force pour chaque départ de clôture et 2 jambes de force tous les 25m et à chaque angle.**

Étape 2

JE PRÉPARE LES POTEAUX

Mettre les poteaux dans les fondations puis remplir de béton. Attendre le durcissement du béton.

Étape 3

JE FIXE LES TENDEURS

Fixer un tendeur à 20 cm d'un piquet d'extrémité. Faire passer un fil de tension dans le tendeur. Positionner un fil de tension tous les 50 cm sur la hauteur du grillage. Une fois tous les fils de tension installés, tendre le fil de tension à l'aide d'une clé sur le tendeur.

Étape 4

JE DÉROULE LE GRILLAGE

Dérouler le grillage entièrement à plat sur le sol. Insérer la barre de tension à l'extrémité et fixer le tout sur le poteau de départ. Fixer avec les agrafes ou avec le fil d'attache.

3 Fils d'attache plastifiés ou agrafes

Fixe le grillage aux fils de tension.



4 Barres de tension plastifiées

Aide à tendre le grillage lors de la pose. Prévoir 1 barre par poteau d'extrémité et pour les poteaux d'angle.

