

KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI



KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

Enduits Knauf prêts à l'emploi


Enduit de **surfaçage allégé** pour les **parois intérieures** (lissage, préparation de support et finition)
Enduit de surfaçage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

Nouveaux seaux fabriqués à partir de matière recyclée.

> Application

Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608 :

- Béton banché, béton cellulaire
- Enduits ciment
- Éléments de maçonnerie, briques...
- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- Fonds anciens peints, rayés et dégraissés
- Toile de verre : en 2 passes sur toile de verre "rayée", dégraissée et exempt de poussière
- Pour les autres supports, nous contacter



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+ Les plus

- Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat, cela permet un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications suivantes

- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire la passe de finition du joint et dans la foulée démarrer le surfacage

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau

REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à cœur

CONDITIONNEMENT : par seau de 20 kg/17 litres (palette de 33 seaux)

CONSERVATION : 12 mois de stockage, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF T 30-608

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATIONS :

- Conforme à la norme NF T 30-608
- Classement au feu : M0 sur support M0 (béton), M1 sur support M1 (plaque de plâtre)

RÉACTION AU FEU : A2 - s1, d0

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE


Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

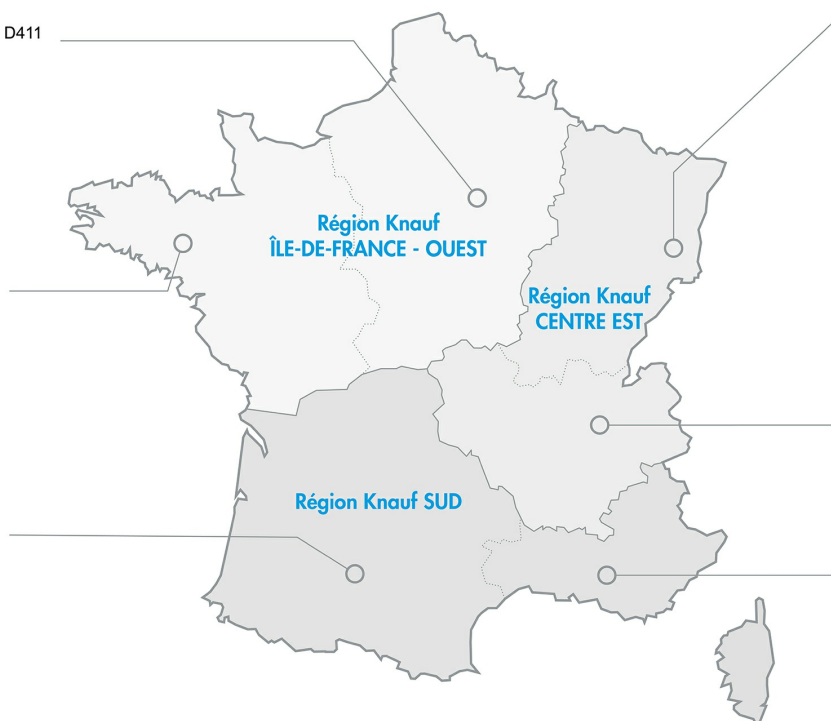

Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38