


Grille de caniveaux MECALINEA 700 Classe C250

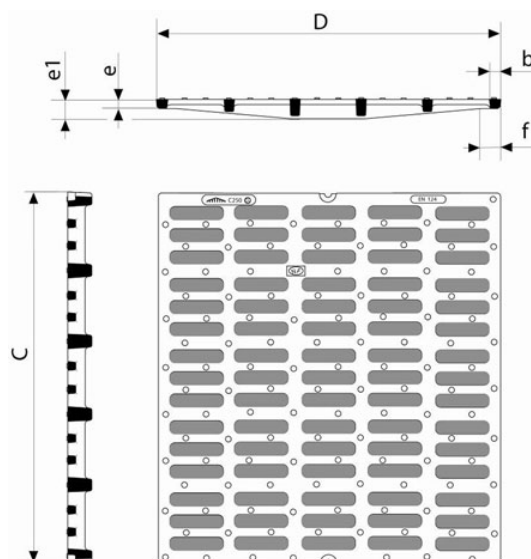

CxD	b	f	e	H	Masse	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
750x698	26	40	27	65	62.3	20.13	10	ECML70PF

Dimensions des ouvertures : Longueur 109 à 110 mm, largeur de 27 à 27.5 mm.

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**Principales caractéristiques :**

- Chaînage mécanique
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.